

VASA™

DISEÑADO PARA TU ESTILO DE VIDA

ABEDUL MIEL

SKU: **219040**

REVESTIMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN


Tablón compuesto de polímero de piedra con sistema clic.




VARIACIÓN GRÁFICA



CARACTERÍSTICAS

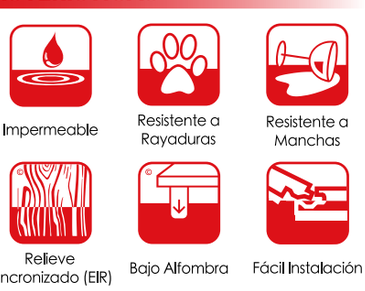

ESTRUCTURA GENERAL

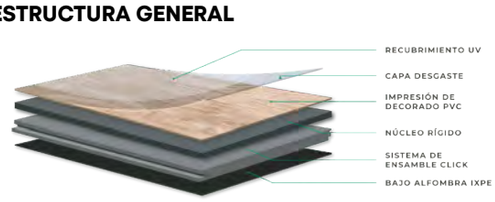

El desarrollo de estos revestimientos innovadores representa una evolución en la línea de pisos de vinil, debido a su composición y a la facilidad de instalación. Su base principal es la piedra caliza, lo que permite que se transforme en un material compuesto y estable.

TABLÓN COMPUESTO DE POLÍMERO DE PIEDRA

MODELO: **ABEDUL MIEL**

Los pisos VASA™ cuentan con una composición exclusiva que ofrece una mezcla excepcional de resistencia, larga vida útil y gran atractivo visual, destacándose por su elegante color abedul miel y su práctico sistema de instalación tipo clic.

ESPECIFICACIÓN

Nombre del producto:	**Abedul Miel**
Descripción:	**Polímero de piedra con sistema clic**
Medida:	**182*1220 mm**
Espesor:	**5 mm (4.0 mm cuerpo + 1 mm IXPE)**
Capa de desgaste:	**0.5 mm**
Contrapiso:	**1 mm de manta acústica**
Instalación:	**Sistema clic**
Acabado:	**Mate**
Tratamiento de superficie:	**Recubrimiento UV**
Textura:	**Profundo relieve con imagen y textura de madera realista**
Material:	**Material Virgen**
Uso o aplicación:	**Uso residencial o uso comercial medio**
Empaque:	**10 pzas x caja, 2.22 m²**

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Rendimiento	**2.2 m² por caja**
Temperatura de instalación	**Mín: 13°C Máx: 35°C**
Humedad Sustrato	**No exceder 13% de humedad**




AVISO:

En construcciones nuevas, el sustrato debe dejarse secar por un período mínimo de 90 días para garantizar un curado completo de la superficie. Niveles elevados de humedad pueden generar presión de vapor, presión hidrostática y alta alcalinidad, una combinación altamente corrosiva que puede afectar y dañar la correcta instalación del piso.

SKU: 219040

Contenido:

10 TABLONES



Prueba	Estándar	Resultado
Dimensión	**EN427**	**182 mm*1220 mm**
Espesor total	**EN428**	**5.0 mm**
Capa de desgaste de espesor	**EN429**	**0.5 mm**
Resistencia a desprendimiento de capas	**EN431**	**Aprobado**
Fuerzas cortantes de capas	**EN432**	**Excelente**
Punzonamiento residencial	**EN433**	**≤0.01 mm**
Estabilidad dimensional	**EN434**	**≤0.1%**
Resistencia química	**EN423**	**Excelente**
Test silla de ruedas	**EN425**	**Adecuado**
Solidez del color a la luz	**EN2015-B02**	**≥6**
Grupo de abrasión	**EN660-2**	**Clase T**
Emisión de TVOC	**GB/T18883-2002**	**Calificado**
Resistencia al fuego	**GB8624-2006**	**Bf1,s1,-T0**
Resistencia al deslizamiento	**EN13893,DIN51130**	**Clase 2**
Clasificación de uso	**EN685**	**23,31**

OYH