

Fester Imperfácil No Más Goteras Cinta es una membrana impermeable prefabricada autoadherible de asfalto modificado con estireno—butadiedno—estireno (SBS) y aditivos especiales que le confieren al producto una excelente adherencia a diferentes sustratos. La membrana está protegida de los rayos solares por medio de una membrana de aluminio reflejante.

## USOS

Fester Imperfácil No Más Goteras Cinta está recomendado para:

- Ser utilizado en la reparación de goteras y filtraciones de agua.
- El sellado de juntas en paredes y grietas en losas de concreto
- Tapar entradas de agua y orificios en traslapes de laminas metálicas, aluminio, acrílicas o de fibrocemento.
- Sobre agujeros en láminas de vehículos, protección de tubería metálica enterrada, sellar invernaderos o recintos climatizados.

## BENEFICIOS

- Es un producto que resuelve los problemas de goteras inmediatamente sin complicaciones de aplicar varios productos o de una fuente de calor para ser aplicado, ya que es un producto autoadherible que no requiere de mano de obra especializada para su aplicación.
- Gracias a su capa de aluminio protectora, resiste la mayoría de los climas.
- Su flexibilidad y alta elasticidad le permite adaptarse a los movimientos de los techos sin perder su despegarse.
- Su colocación se realiza en forma rápida, limpia y segura.
- Puede aplicarse en cualquier posición y en cualquier época del año.
- No es toxico (salvo ingestión)
- No contiene solventes

## APLICACIÓN

### • Preparación de la superficie

Eliminar partes sueltas o flojas y salientes filosas o puntiagudas. Eliminar capas antiguas o deterioradas de otros productos. Limpiar polvo, óxidos, grasas y partículas sueltas con ayuda de cepillo de alambra o esmeril.

#### Herramientas

Espátula

Trapo, brocha



Tijeras

### • Instalación

Corte un trozo de la cinta del tamaño de la reparación utilizando tijeras. Con la superficie previamente limpia y preparada, desprenda el plástico encerado de protección y adhiera el producto sobre la superficie a reparar ejerciendo presión sobre Fester Imperfácil No Más Goteras Cinta para asegurar su adherencia en el sustrato.



## APLICACIONES

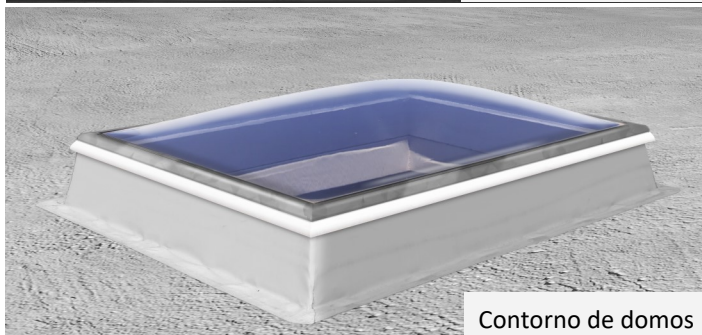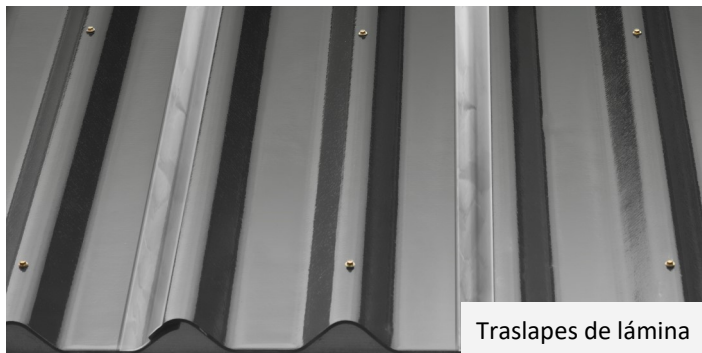

## RENDIMIENTO

El rendimiento del rollo con 10 metros de producto es exactamente 10 metros lineales.

El rendimiento del blíster con 1 metro de producto es exactamente 1 metro lineal.



# IMPERFÁCIL CINTA NO MAS GOTERAS

## ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	Rollo de 0.10 m de ancho por 10 m de largo Blíster de 0.10 m de ancho por 1m de largo
ALMACENAJE	Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos solares a una temperatura de 5 a 35 °C.
CADUCIDAD	24 meses

Las instrucciones y recomendaciones que damos en la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia. Sin embargo, como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo con sus necesidades. Ante cualquier duda dirigirse al departamento técnico de Fester al 800 337 8377 opción 2 de lunes a jueves en un horario 8:30 a 17:30, y viernes en un horario de 8:30 a 15:30.

## PRECUIONES

- Aunque el producto está diseñado para aplicarse sin primario, se recomienda aplicar una capa de Fester Hidroprimer Plus WB en sustratos porosos para asegurar la máxima adherencia y evitar desprendimientos posteriores.
- No está recomendado para aplicaciones donde haya grandes movimientos estructurales.
- Se recomienda aplicar cuando los sustratos se encuentren calientes para que el asfalto se reblandezca y genere una adherencia ideal.

## PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Punto de reblandecimiento [°C]	ASTM D 36—95	Mínimo 100.00
Viscosidad [cPs]	ASTM D 4402	Mínimo 1250
Elongación [%]	ASTM D 5147—95	90.00
Recuperación [%]	ASTM D 5147—95	90.00
Protección de la cinta	-----	Lámina de aluminio
Antiadherente	-----	Poliétileno siliconizado
Espesor [mm]	ASTM D 5147—95	0.90 a 1.10
Resistencia a la tracción [kg/cm <sup>2</sup> ]	Longitudinal	ASTM D 5601—94 14.00
	Transversal	ASTM D 5147—95 15.00
Fractura en frío @ -15 °C	D-5147-95	No rompe
Desplazamiento	D-5147-95	1 mm Máximo

Las propiedades de la presente tabla fueron estimadas en condiciones controladas de laboratorio a 25 °C y 50 % de humedad relativa por lo que cualquier variación a estas condiciones afectará el valor típico del producto.



**Henkel Capital S.A. de C.V.,**  
Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760  
Atención al consumidor: 800-FESTER7 (800 337 8377) web.fester@henkel.com [www.fester.com.mx](http://www.fester.com.mx)

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.