



Robert Bosch Limitada
Divisão de Ferramentas Elétricas
Via Anhanguera, km 98
CEP 13065-900 – Campinas – SP
Brasil

www.skil-la.com


1 600 A00 9XF (2015.02)




ESMERILHADEIRA ANGULAR 9002 / 9004 AMOLADORA ANGULAR 9002 / 9004




SKIL

pt Manual de instruções
es Instrucciones de servicio



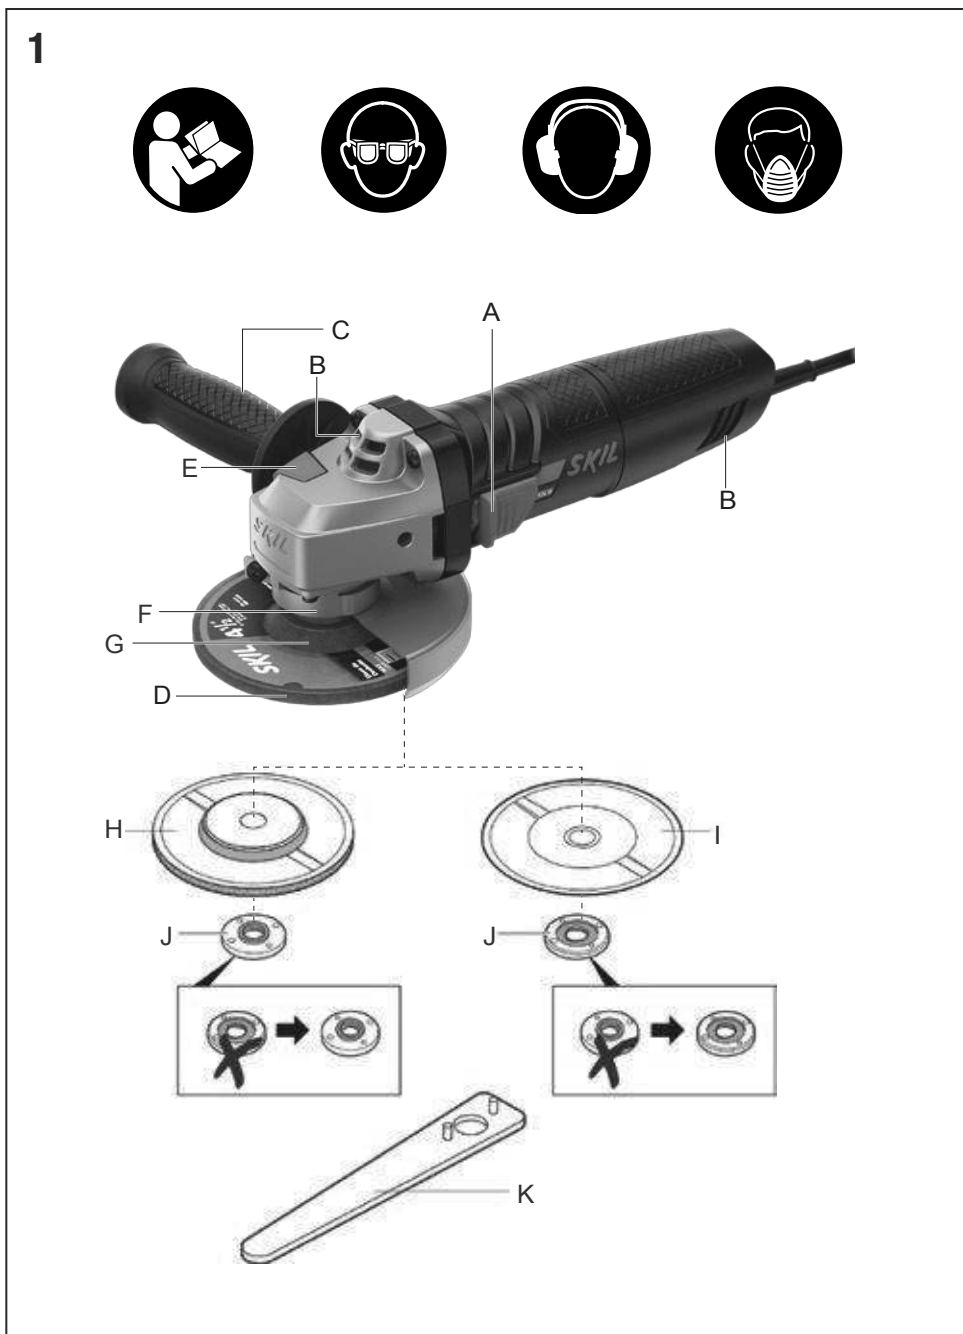

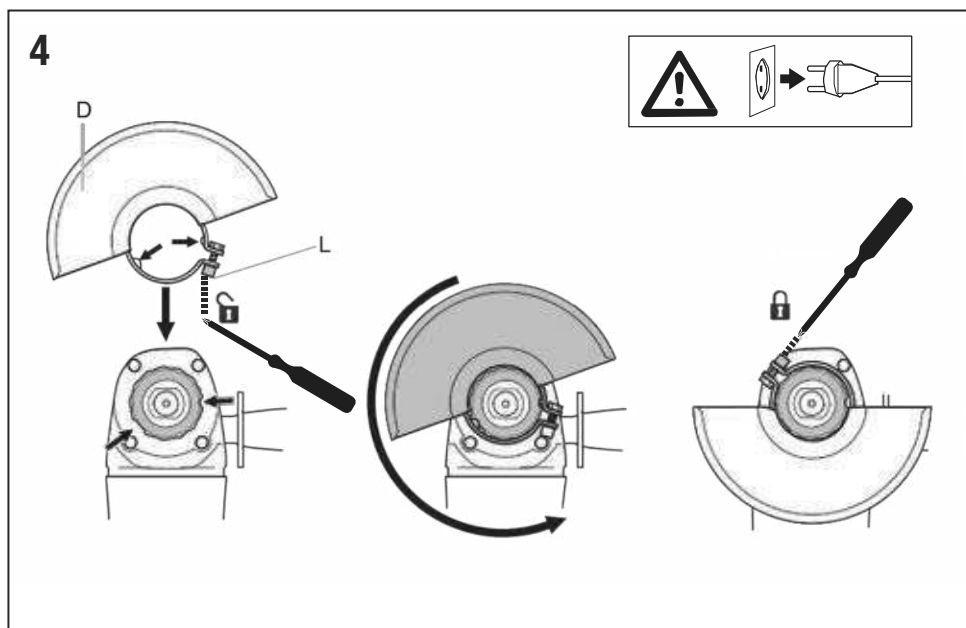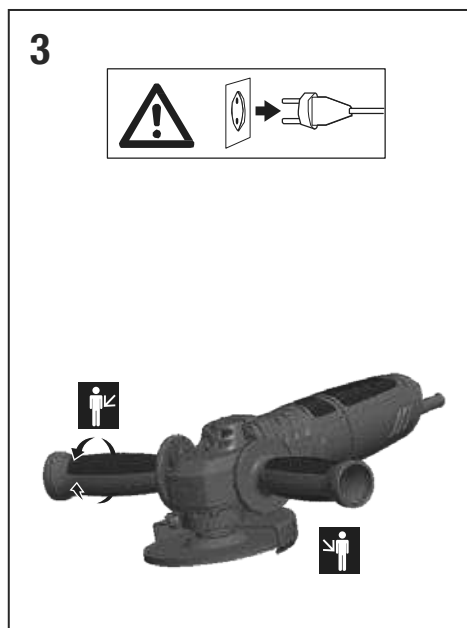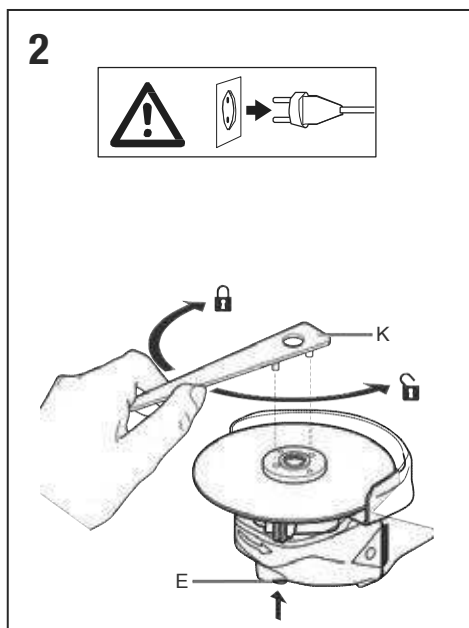

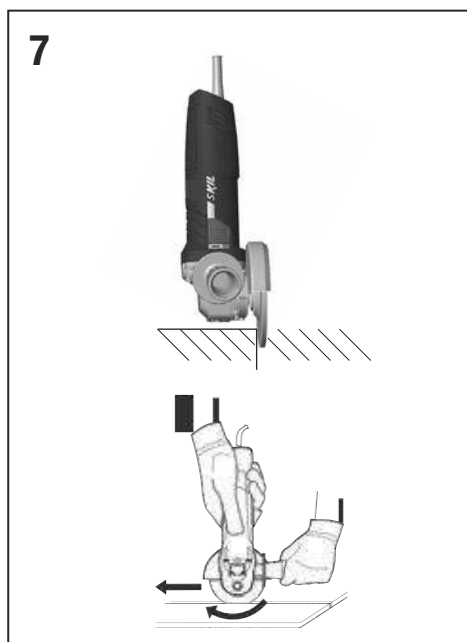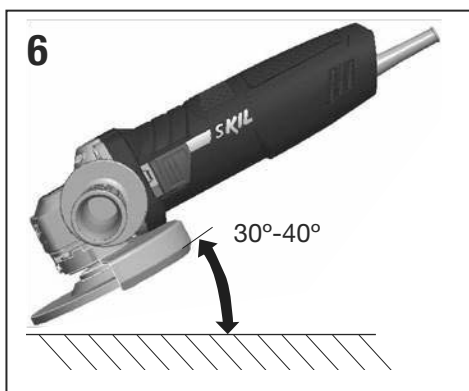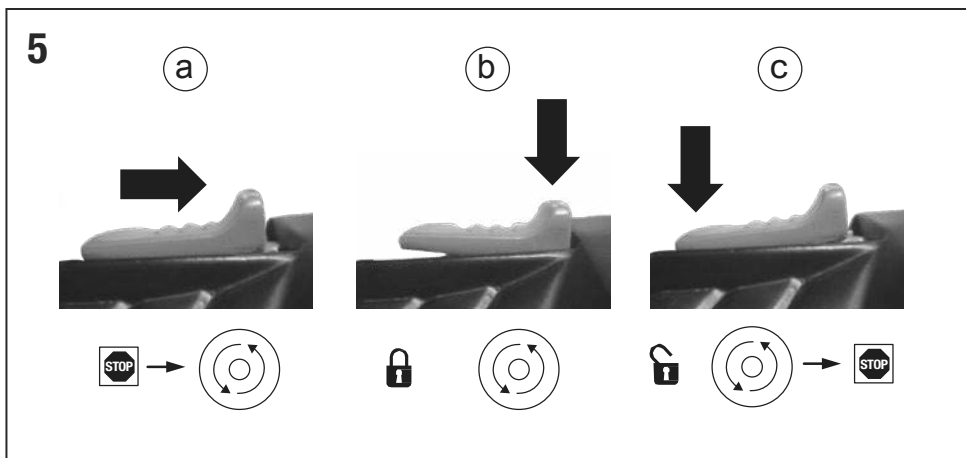

Português

Introdução

As esmerilhadeiras SKIL são ferramentas desenvolvidas para executar os mais variados tipos de serviços de desbaste e corte em materiais ferrosos, não ferrosos e cortes em materiais de alvenaria (tijolo, materiais cerâmicos, piso, porcelanato, etc.). Madeira e materiais plásticos não são permitidos para serem executados com esta ferramenta. As esmerilhadeiras, mediante a adaptação de acessórios especiais, presta-se ainda a serviços de lixar com escova de fios de aço.

Esta ferramenta deve ser utilizada somente para trabalhos à seco.

▲ Para sua segurança na realização das operações de corte, deve ser utilizada a capa de proteção adequada, onde somente a parte da área do disco de corte abrasivo fica exposta na operação de corte, como mostra a figura 9.

Leia e guarde este manual de instruções..

Simbolos

Símbolo	Significado
	► Usar uma máscara de proteção contra pó.
	► Usar óculos de proteção.
	► Usar proteção auricular. Ruídos podem provocar surdez.
	► Leitura obrigatória
	► Símbolo para classe de proteção II (Completamente isolada).

Especificações Técnicas

Esmerilhadeira		9002*	9004*
Tipo nº		F0129002...	F0129004...
Potência	[W]	700	830
Frequência	[Hz]	50/60	50/60
Consumo	127 V	[A]	5,8
	220 V	[A]	3,3
Rotação em vazio	[/min]	11.000	11.000

Esmerilhadeira		9002*	9004*
Capacidade do disco Ø			
Desbaste/corte	[mm]	115(4 1/2")	115(4 1/2")
Eixo de trabalho - rosca*	[mm]	M 14x2	M 14x2
Peso Conforme EPTA			
01/2003	[Kg]	1,7	---
Classe de proteção		□ /II	□ /II

* Para países América Central, eixo de trabalho com rosca 5/8".

* Para versão Argentina 9002AR / 9004AR

Elementos da ferramenta (Figura 1)

A Interruptor Liga/Desliga com função trava

B Aberturas de ventilação

C Empunhadura auxiliar

D Capa de Proteção

E Botão Trava do Eixo

F Fuso

G Flange de apoio

H Disco de desbaste*

I Disco de corte*

J Porca de aperto

K Chave de dois pinos

L Parafuso de fixação da capa de proteção

M Chave Philips*

* Acessórios apresentados ou descritos podem não acompanhar o produto.

Instruções gerais de segurança para ferramentas elétricas

▲ ATENÇÃO! Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Falha em seguir todos os avisos e

instruções listados abaixo pode resultar em choque elétrico, fogo e/ou em ferimento sério.

Guarde todos os avisos e instruções para futuras consultas.

O termo "ferramenta" em todos os avisos listados abaixo referem-se a ferramenta alimentada através de seu cordão de alimentação ou a ferramenta operada a bateria (sem cordão).

Segurança da área de trabalho

► **Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada.** As áreas desorganizadas e escuras são um convite aos acidentes.

► **Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira.** As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.

► **Mantenha crianças e visitantes afastados ao operar uma ferramenta.** As distrações podem fazer você perder o controle.

Segurança elétrica

► **Os plugues da ferramenta devem ser compatíveis com as tomadas. Nunca modifique o plugue.** Não use nenhum plugue adaptador com as ferramentas aterradas. Os plugues sem modificações aliados a utilização de tomadas compatíveis reduzem o risco de choque elétrico.

- ▶ **Evite o contato do corpo com superfícies ligadas à terra ou aterradas tais como as tubulações, radiadores, fornos e refrigeradores.** Há um aumento no risco de choque elétrico se seu corpo for ligado à terra ou aterramento.
- ▶ **Não exponha a ferramentas à chuva ou às condições úmidas.** A água entrando na ferramenta aumenta o risco de choque elétrico.
- ▶ **Não force o cordão de alimentação. Nunca use o cordão de alimentação para carregar, puxar ou o para desconectar a ferramenta da tomada.** Mantenha o cabo elétrico longe do calor, óleo, bordas afiadas ou das partes em movimentos. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- ▶ **Ao operar uma ferramenta ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para o uso ao ar livre.** O uso de um cabo apropriado ao ar livre reduz o risco de choque elétrico.
- ▶ **Se a operação de uma ferramenta em um local seguro não for possível, use alimentação protegida por um dispositivo de corrente residual (DR).** O uso de um DR reduz o risco de choque elétrico.

Segurança pessoal

- ▶ **Fique atento, olhe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta.** Não use a ferramenta quando você estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em grave ferimento pessoal.
- ▶ **Use equipamento de segurança. Sempre use óculos de segurança.** O equipamento de segurança tal como a máscara contra a poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança, ou protetor auricular utilizados em condições apropriadas reduzirão os riscos de ferimentos pessoais.
- ▶ **Evite a partida não intencional. Assegure que o interruptor está na posição desligada antes de conectar o plugue na tomada e/ou bateria, pegar ou carregar a ferramenta.** Carregar as ferramentas com seu dedo no interruptor ou conectar as ferramentas que apresentam interruptor na posição “ligado” são convites a acidentes.
- ▶ **Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta.** Uma chave de boca ou de ajuste conectada a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em ferimento pessoal.
- ▶ **Não force além do limite. Mantenha o apoio e o equilíbrio adequado toda vez que utilizar a ferramenta.** Isto permite melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.
- ▶ **Vista-se apropriadamente. Não use roupas demasiadamente largas ou jóias. Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das peças móveis.** A roupa folgada, jóias ou cabelos longos podem ser presos pelas partes em movimento.

- ▶ **Se os dispositivos são fornecidos com conexão para extração e coleta de pó, assegure que estes estão conectados e utilizados corretamente.** O uso destes dispositivos pode reduzir riscos relacionados a poeira.

Uso e cuidados da ferramenta

- ▶ **Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para sua aplicação.** A ferramenta correta faz o trabalho melhor e mais seguro se utilizada dentro daquilo para a qual foi projetada.
- ▶ **Não use a ferramenta se o interruptor não ligar e desligar.** Qualquer ferramenta que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- ▶ **Desconecte o plugue da tomada antes de fazer qualquer tipo de ajuste, mudança de acessórios ou armazenamento de ferramentas.** Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de se ligar a ferramenta acidentalmente.
- ▶ **Guarde as ferramentas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta ou com estas instruções operem a ferramenta ou com estas instruções operem a ferramenta.** As ferramentas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.
- ▶ **Manutenção das ferramentas. Cheque o desalinhamento ou coesão das partes móveis, rachaduras e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta. Se danificada, a ferramenta deve ser reparada antes do uso.** Muitos acidentes são causados pela inadequada manutenção das ferramentas.
- ▶ **Mantenha ferramentas de corte afiadas e limpas.** A manutenção apropriada das ferramentas de corte com lâminas afiadas tornam estas menos prováveis ao emperramento e são mais fáceis de controlar.
- ▶ **Use a ferramenta, acessórios, suas partes etc. de acordo com as instruções e na maneira designada para o tipo particular da ferramenta, levando em consideração as condições e o trabalho a ser desempenhado.** O uso da ferramenta em operações diferentes das designadas podem resultar em situações de risco.

Reparos

- ▶ **Tenha sua ferramenta reparada por uma assistência técnica autorizada e somente use peças originais.** Isto assegura que a segurança da ferramenta se mantenha.
- ▶ **Em caso de desgaste da escovas de carvão, enviar a ferramenta a uma assistência técnica autorizada para substituição.** Escovas de carvão fora das especificações causam danos ao motor da ferramenta e redução da vida útil.
- ▶ **Se o cabo de alimentação se encontra danificado, deve ser substituído pelo fabricante, através de seu serviço técnico autorizado ou pessoa devidamente qualificada para prevenir risco de choque elétrico.**

Avisos de Segurança

Avisos de segurança comuns para esmerilhamento, lixamento, escovação com escova de fios de aço, ou operações de corte abrasivo:

- ▶ Esta ferramenta é prevista para funcionar como uma esmerilhadeira, lixadeira, escovadeira com escova de fios de aço tipo copo, ou ferramenta de corte. Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta. A falha em não seguir todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, fogo e/ou ferimentos sérios.
- ▶ Operações de polimento, corte em concreto, corte em madeira e corte de materiais plásticos não são recomendadas para ser executada com esta ferramenta. Operações para as quais a ferramenta não foi projetada podem gerar risco e causar ferimento pessoal.
- ▶ Não use acessórios de trabalho que não foram especificamente projetados e recomendados pelo fabricante da ferramenta. O fato de o acessório de trabalho poder ser montado em sua ferramenta não assegura uma operação segura.
- ▶ A velocidade nominal do acessório de trabalho deve ser pelo menos igual à máxima velocidade marcada na ferramenta. Acessórios de trabalho funcionando em uma velocidade acima de sua velocidade nominal podem quebrar e serem arremessados.
- ▶ A diâmetro externo e a espessura de seu acessório de trabalho devem estar dentro da capacidade nominal da ferramenta. Acessórios de trabalho de tamanhos incorretos podem não ser protegidos e controlados adequadamente.
- ▶ Montagem de acessórios roscados devem ser compatíveis com a rosca do fuso. Para acessórios montados por flanges, a dimensão do alojamento dos acessórios de trabalho, devem ser compatíveis com o eixo da ferramenta. Acessórios de trabalho com furos dos alojamentos incompatíveis com a montagem física da ferramenta girarão desbalanceados, vibrarão excessivamente e podem causar perda de controle.
- ▶ Não use um acessório de trabalho danificado. Antes de cada uso inspecione o acessório de trabalho, verifique lascas e trincas nos rebolos ou discos, trincas e rasgos ou desgaste excessivos nos discos de apoio, afrouxamento ou fios trincados nas escovas de fios de aço. Se a ferramenta ou o acessório de trabalho sofreu queda, inspecione se há danos ou instale um acessório de trabalho não danificado. Após inspecionar e instalar um acessório se posicione e mantenha observadores longe do plano do acessório de trabalho rotativo e opere a ferramenta na máxima velocidade sem carga por um minuto. Acessórios danificados normalmente quebrarão durante este tempo de ensaio.
- ▶ Use equipamento de proteção individual.

Dependendo da aplicação, use protetor facial, luvas de segurança e óculos de segurança. Quando apropriado, use máscara contra pó, protetores auriculares, luvas e avental capaz de bloquear pequenos abrasivos ou fragmentos da peça de trabalho. O protetor ocular deve ser capaz de bloquear fragmentos arremessados gerados pelas várias operações. A máscara contra pó ou respirador deve ser capaz de filtrar as partículas geradas pela operação. A exposição prolongada a altos níveis de ruído pode causar perda auditiva.

- ▶ Mantenha os observadores a uma distância segura da área de trabalho. Qualquer pessoa que entre na área de trabalho deve usar equipamento de proteção individual. Fragmentos da peça de trabalho ou de um acessório de trabalho quebrado podem ser arremessados além da área de operação e causar ferimentos.
- ▶ Segure a ferramenta elétrica somente pelas superfícies isoladas da empunhadura ao executar uma operação onde o acessório de corte pode entrar em contato com uma fiação oculta ou seu próprio cordão de alimentação. Acessório de corte que entra em contato com um fio energizado pode tornar "vivas" partes metálicas expostas da ferramenta e pode causar choque elétrico ao operador.
- ▶ Posicione o cordão afastado do acessório rotativo. Se você perder o controle, o cordão pode ser cortado ou enroscado e sua mão ou braço pode ser puxado ao encontro do acessório rotativo.
- ▶ Nunca repouse a ferramenta até que o acessório de trabalho pare completamente. O acessório de trabalho rotativo pode agarrar na superfície e causar a perda de controle da ferramenta.
- ▶ Não ligue a ferramenta enquanto estiver transportando-a. O contato acidental com o acessório de trabalho rotativo pode enroscar sua roupa, puxando o acessório de trabalho de encontro ao seu corpo.
- ▶ Limpe regularmente os orifícios de ventilação da ferramenta. A ventoinha do motor carrega a poeira para dentro da carcaça e o acúmulo excessivo de pó metálico pode causar riscos elétricos.
- ▶ Não opere a ferramenta próximo a materiais inflamáveis. Faíscas podem inflamar esses materiais.
- ▶ Não use acessórios de trabalho que requerem líquidos para resfriamento. O uso de água ou outro líquido para resfriamento pode resultar em eletrocussão ou choque elétrico.

Contra-Golpe e Avisos Relacionados

O contra-golpe é uma reação repentina à compressão ou bloqueio de um rebolo ou disco rotativo, disco de apoio, escova de fios de aço ou qualquer outro acessório. O travamento ou bloqueio levam a uma parada abrupta do acessório em rotação, desta forma, uma ferramenta descontrolada é forçada na direção oposta do acessório rotativo no ponto de contato.

Por exemplo, se um rebolo ou disco abrasivo é comprimido

ou bloqueado numa peça de trabalho, a borda do rebolo ou disco abrasivo que está entrando no ponto de compressão pode cavar a superfície do material levando o rebolo ou disco abrasivo a subir ou rebater. O rebolo ou disco abrasivo pode tanto pular na direção do operador ou oposto a ele, dependendo da direção de movimento do rebolo ou disco abrasivo no ponto de bloqueio. Rebolos ou discos abrasivos podem também quebrar-se nestas condições.

O contra-golpe é o resultado do mau uso e/ou rocedimentos ou condições de operação incorretas e pode ser evitado tomando precauções adequadas como dadas abaixo:

- ▶ **Segurar firmemente a ferramenta elétrica e posicionar seu corpo e braço de forma a permitir que você resista às forças de contra-golpe. Sempre use empunhadura auxiliar, se fornecida, para o máximo controle sobre as forças de contra-golpe ou reações pelo torque durante a partida.** O operador pode controlar as reações de torque ou forças de contra-golpe, se precauções adequadas são tomadas.
- ▶ **Nunca posicione sua mão próxima ao acessório de trabalho em rotação.** O acessório de trabalho pode contra-golpear sobre sua mão.
- ▶ **Não posicione seu corpo na área onde a ferramenta elétrica irá se deslocar no caso de um contra-golpe.** O contra-golpe levará a ferramenta na direção oposta ao movimento do rebolo ou disco abrasivo no momento do bloqueio.
- ▶ **Cuidado especial ao trabalhar cantos, quinas, etc. Evite ricochetear e bloquear o acessório de trabalho.** Cantos, quinas ou ricocheteamento tem a tendência de bloquear o acessório de trabalho rotativo e causar a perda de controle ou contra-golpe.
- ▶ **Não acople uma lamina de serra para entalhar madeira ou lamina de serra dentada.** Tais lâminas levam freqüentemente ao contra-golpe e perda de controle.

Avisos de Segurança Específicos para Operações de Esmerilhamento e Corte Abrasivo

- ▶ **Use somente tipos de disco abrasivos que são recomendados para sua ferramenta elétrica e a capa de proteção específica para o disco abrasivo selecionado.** Discos abrasivos para os quais a ferramenta elétrica não foi projetada não podem ser adequadamente protegidos e não são seguros.
- ▶ **A superfície de desbaste do centro inferior deve ser montada abaixo da borda da capa de proteção.** Um disco montado de forma inadequada se projeta através da borda da capa de proteção e protege o usuário adequadamente.
- ▶ **A capa de proteção deve estar corretamente fixada na ferramenta elétrica e posicionada para a máxima segurança, dessa forma a menor área do disco abrasivo é exposta ao operador.** A capa de proteção ajuda a proteger o operador contra fragmentos quebrados do disco abrasivo, contato acidental com o disco abrasivo e faíscas que podem incendiar a vestimenta.
- ▶ **Os discos abrasivos devem ser utilizados somente**

para as aplicações recomendadas. Por exemplo: Não esmerilhe com a face lateral do disco de corte.

Discos abrasivos de corte são previstos para esmerilhamento periférico, forças laterais aplicadas a estes discos podem estilhaçar-se.

- ▶ **Sempre use flanges de discos abrasivos não danificadas de dimensão e formato correto para o seu disco selecionado.** Flanges de discos abrasivos adequadas suportam o disco abrasivo de forma a reduzir a possibilidade de quebra do disco abrasivo. Flanges para discos abrasivos de corte podem ser diferentes das flanges de discos abrasivos de esmerilhar.
- ▶ **Não use discos abrasivos desgastados de ferramentas maiores.** O disco abrasivo previsto para uma ferramenta maior não é adequado para a velocidade mais alta de uma ferramenta menor e pode romper-se.

Avisos de Segurança Adicionais Específicos para Operações de Corte Abrasivo

- ▶ **Não bloqueie ou aplique pressão excessiva no disco abrasivo de corte. Não tente fazer um corte de profundidade excessiva.** Sobrecarregando o disco abrasivo, aumenta a carga e a probabilidade de torção ou puxamento do disco no corte e a possibilidade de contra-golpe ou quebra do disco abrasivo.
- ▶ **Não posicione seu corpo em linha ou atrás do disco abrasivo em rotação.** Quando o disco, no ponto de operação, está se distanciando do seu corpo, o possível contra-golpe pode impulsionar o disco em rotação e a ferramenta elétrica diretamente a você.
- ▶ **Quando o disco abrasivo está puxando ou quando interromper o corte por qualquer razão, desligue a ferramenta elétrica e segure-a sem movê-la até que o disco abrasivo pare completamente.** Nunca tente remover o disco do corte enquanto o disco está em movimento, caso contrário pode ocorrer o contra-golpe. Investigue e tenha ação corretiva para eliminar a causa do puxamento do disco.
- ▶ **Não reinicie a operação de corte na peça de trabalho. Deixe o disco atingir a velocidade plena e cuidadosamente reinicie o corte.** O disco pode puxar, subir ou ocasionar o contra-golpe se a ferramenta é religada na peça de trabalho.
- ▶ **Apóie os painéis ou peças de trabalho de grandes dimensões para minimizar o risco de compressão do disco abrasivo ou contra-golpe.** Peças de trabalho grandes tendem a vergar pelo seu próprio peso. Os suportes de apoio devem estar localizados abaixo da peça de trabalho, próximos a linha de corte e próximos as bordas da peça de trabalho em ambos os lados do disco.
- ▶ **Use precaução extra ao fazer um “corte de bolso” em paredes ou qualquer outra área sem visão.** O avanço do disco pode cortar o encanamento de gás ou água, fiação elétrica ou objetos que podem causar o contra-golpe.

Avisos de Segurança Específicos para Operações de Lixamento

- ▶ **Não use um disco de lixa de papel excessivamente grande.** Siga as recomendações do fabricante ao selecionar as lixas de papel. Lixas grandes de papel que se estendem além do suporte apresentam um risco de dilaceração e podem causar bloqueios, rasgo do disco ou contra-golpe.

Avisos de Segurança Específicos para Operações de Escovação

- ▶ **Esteja ciente que fragmentos de fios são lançados pela escova mesmo durante operações comuns. Não sobrecarregue os fios aplicando carga excessiva à escova.** Os fragmentos dos fios podem facilmente penetrar nas roupas finas e/ou pele.
- ▶ **Se o uso de uma capa de proteção for recomendado para a escovação, não permita qualquer interferência do disco ou escova de fios com a capa de proteção.** Discos e escovas de fios podem expandir seu diâmetro devido a carga de trabalho e força centrífuga.

Instruções Adicionais

- ▶ **Utilize aparelhos detectores apropriados para encontrar cabos elétricos, tubulação de água ou gás, ou peça auxílio da empresa concessionária local ou responsável pela obra.** O contato com cabos elétricos pode provocar incêndio e choque elétrico. O dano de uma linha de gás pode levar a uma explosão. Uma perfuração de um tubo de água provoca um dano material ou pode provocar um choque elétrico.
- ▶ **Destrua o interruptor de ligar/desligar e colocá-lo na posição desligado se a alimentação de rede for interrompida, devido a uma falha de corrente ou se o plugue da rede tiver sido puxado da tomada.** Assim é evitado um rearranque descontrolado da ferramenta.

Informação

- ▶ Utilize apenas as flanges fornecidos com a ferramenta.
- ▶ Esta ferramenta não deve ser utilizada por pessoas menores de 16 anos.
- ▶ **Desligue sempre a plugue da tomada antes de proceder a qualquer ajustamento ou troca de acessório.**

Acessórios

- ▶ Para montar/usar acessórios de outras marcas que não sejam SKIL, respeite as instruções do respectivo fabricante.
- ▶ Nunca utilize redutores ou adaptadores para montar discos de desbaste ou corte com um diâmetro do furo maior.
- ▶ Nunca utilize acessórios com uma abertura "interna" de rosca inferior ao especificado.
- ▶ Este produto não foi projetado para utilizar disco com diâmetros superiores a 115mm.
- ▶ Discos de desbaste não devem possuir diâmetros superiores a 115mm e espessura superior a 6mm.

Utilização no Exterior

- ▶ Ligue a ferramenta utilizando um disjuntor de corrente de falha (FI) com uma corrente de disparo de 30 mA no máximo.

Antes da Utilização

- ▶ Recomenda-se que, antes de usar a ferramenta pela primeira vez, o utilizador receba informação prática.
- ▶ **Não processe material que contenha amianto (amianto é considerado como sendo cancerígeno).**
- ▶ O pó do material, como tinta com chumbo, algumas espécies de madeira, minerais e metais, pode ser prejudicial (contato ou inalação do pó pode provocar reações alérgicas e/ou doenças respiratórias ao operador ou às pessoas presentes); **use máscara respiratória e trabalhe com um dispositivo de extração de pó com acionamento automático ao ligar a ferramenta.**
- ▶ Determinados tipos de pó são classificados como substâncias cancerígenas (como pó de carvalho e faia), em especial, juntamente com aditivos para conservação da madeira. **Use máscara respiratória e trabalhe com um dispositivo de extração de pó com acionamento automático ao ligar a ferramenta.**
- ▶ Siga o regulamento nacional quanto a extração de pó, em função dos materiais que serão utilizados.
- ▶ Tenha cuidado ao abrir ranhuras, especialmente em paredes de apoio (as aberturas em paredes de apoio estão sujeitas a regulamentações que variam de país para país; tais regulamentações deverão ser respeitadas em todas as circunstâncias). Este tipo de aplicação destina-se apenas para o modelo 9004 e não aplicável ao modelo 9002.
- ▶ Fixe a peça a trabalhar, caso ela não se mantenha estacionária em virtude do seu próprio peso.
- ▶ Não fixe a ferramenta em uma morsa.
- ▶ Utilize extensões completamente desenroladas e seguras, com uma capacidade compatível a corrente de utilização do produto.

Durante a Utilização

- ▶ Se o fio for danificado ou cortado durante o trabalho, não toque no fio, mas retire imediatamente o plugue da tomada; nunca utilize a ferramenta com o fio danificado.
- ▶ Em caso de anomalias elétricas ou mecânicas, desligue imediatamente a ferramenta e retire o plugue da tomada.
- ▶ Em caso de interrupção na corrente ou se o plugue for retirado da tomada por engano, destrave imediatamente o interruptor on/off A (figura 1) de forma a impedir que a ferramenta volte a ligar descontroladamente.

Após a Utilização

- ▶ Depois de desligar a ferramenta, nunca pare o acessório em rotação exercendo pressão lateral sobre o mesmo.

Montagem

Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer trabalho na ferramenta.

Discos de Desbaste e Corte (Figura 2)

Utilizar apenas acessórios com um número de rotações que tenha no mínimo o número de rotações em vazio da ferramenta. A SKIL não se responsabiliza por problemas que possam advir de uso inadequado ou adaptações de acessórios, dispositivos ou outros não

especificados, desenvolvidos por terceiros para atender as necessidades do consumidor.

⚠ Nunca utilize um disco de desbaste/corte sem a etiqueta de identificação que lhe está colada.

⚠ Os discos de desbaste e de corte tornam-se muito quentes durante o trabalho, não toque neles, antes que tenham se esfriado.

– Limpe o fuso **F** e todas as peças que vão ser montadas.

Pressione o botão trava do eixo **E**.

– Aperte a porca de aperto **J** com a chave **K**.

⚠ Quando o fuso **F estiver bloqueado, o interruptor **A** não deverá acionado.**

⚠ Nunca pressione a o botão trava do eixo **E com o motor em funcionamento porque danifica o sistema de transmissão.** Para a desmontagem dos acessórios, proceda ao inverso.

⚠ Monte sempre um disco de borracha quando utilizar acessórios como discos de lixa. Verifique se o acessório está em perfeitas condições de uso. Acessórios gastos ou deteriorados não dão rendimento e danificam a ferramenta.

Empunhadura Auxiliar (Figura 3)

► **Use empunhadura auxiliar fornecida com a ferramenta.** A perda do controle pode causar danos pessoais. Por questões de segurança é obrigatório o uso de empunhadura auxiliar **C** que acompanha a ferramenta. A empunhadura auxiliar **C** pode ser colocada em três posições diferentes proporcionando maior segurança e facilidade no manuseio da ferramenta. Parafuse a empunhadura auxiliar no cabeçote da ferramenta de acordo com o tipo de trabalho.

Capa de Proteção (Figura 4)

Abra a capa de proteção **D** soltando o parafuso **L**, coloque a capa de proteção **D** no anel do flange do eixo da ferramenta e gire colocando-a na posição desejada (dependendo do trabalho que vá efetuar) e fixe a capa de proteção **D** apertando o parafuso **L** com a chave com a chave tipo Philips até que a mesma fique fixa e segura.

⚠ Certifique-se de que o lado fechado da capa de proteção fica sempre voltado para o operador. Ajustar a capa de proteção **D de modo a evitar que voem centelhas na direção do operador.**

Nota: Os ressaltos de codificação na capa de proteção **D** garantem que só possa ser montada uma capa de rotação apropriada para a ferramenta elétrica. Observar sempre se a capa de proteção **D** está fixada firmemente e posicionada corretamente sobre o flange do eixo.

Funcionamento

Colocação em Funcionamento

► **Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente deve coincidir com a indicada na chapa de identificação da ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V, e ferramentas elétricas marcadas para 127 V também podem ser operadas em 115V.**

► **Segure a ferramenta elétrica somente pelas superfícies isoladas da empunhadura (Figura 8), ao executar uma operação em que o acessório de corte pode entrar em contato com uma fiação oculta ou seu próprio cabo de alimentação.** Acessório de corte que entra em contato com um fio energizado pode tornar “vivas” partes metálicas expostas da ferramenta e causar choque elétrico ao operador.

► **Conferir o acessório antes de utilizá-lo. O acessório deve ser montado de forma correta e deve movimentar-se livremente. Executar um teste, sem carga, de no mínimo 1 minuto. Não utilizar acessórios danificados, descentrados ou a vibrando. Acessórios danificados podem estourar e causar lesões.** Se a ferramenta elétrica for alimentada através de geradores de corrente móveis (geradores), que não possuam suficientes reservas de potência nem uma apropriada regulação de tensão (com reforço de corrente de partida), poderão ocorrer reduções de potência ou comportamentos anormais ao ligar o aparelho. Observe a adequação do gerador de corrente aplicado, especialmente quanto à tensão e à frequência da rede elétrica.

Ligar/Desligar (Figura 5)

Para ligar a ferramenta elétrica, empurrar o interruptor de ligar-desligar **A** para frente. Para fixar o interruptor ligar-desligar **A**, deve-se pressionar o lado da frente do interruptor de ligar-desligar **A** até este engatar.

Para desligar a ferramenta elétrica, deve-se soltar o interruptor de ligar - desligar **A**, ou se estiver travado, pressionar por instantes o interruptor de ligar-desligar **A** no lado de trás e soltá-lo novamente.

⚠ Tenha cuidado com o contragolpe originado ao ligar a ferramenta.

⚠ A ferramenta deverá trabalhar na velocidade máxima antes de alcançar a peça a trabalhar.

⚠ Antes de desligar a ferramenta, retire a ferramenta da peça de trabalho.

⚠ O acessório continua a sua rotação durante um curto período de tempo, mesmo depois da ferramenta ter sido desligada.

Utilização

► **Fixar a peça a ser trabalhada, caso esta não esteja firme devido ao próprio peso.**

► **A ferramenta não deve ser demasiadamente forçada, de modo que possa parar.**

► **Os discos abrasivos tornam-se muito quentes durante o trabalho, não toque neles, antes que tenham se esfriado.**

Desbastar (Figura 6)

Movimente a ferramenta para frente e para trás utilizando uma pressão moderada. Obtém-se um melhor rendimento obedecendo a uma inclinação de 30° a 40° do disco em relação à peça a ser trabalhada.

⚠ Jamais utilize disco de corte para desbastar.

Cortar (Figura 7)

Apoiar o disco perpendicularmente sobre o material. Aconselha-se o uso de capa de proteção com guia de profundidade que proporciona um apoio perfeito, além de permitir dimensionar a profundidade de corte.

▲ Não pressionar os discos de corte lateralmente.

Para a realização de operações de cortes, para sua segurança, deve ser utilizada a capa de proteção adequada, onde somente a parte da área do disco de corte abrasivo fica exposta para a operação de corte. Como mostra a figura 9.

- ▶ Não incline a ferramenta durante o corte.
- ▶ Desloque sempre a ferramenta na direção da seta que se encontra na cabeça da mesma, para impedir que a ferramenta seja empurrada para fora do ponto de corte de forma descontrolada.
- ▶ Não aplique a pressão na ferramenta, deixe que a velocidade de trabalho do disco de corte realize o trabalho.
- ▶ A velocidade de trabalho do disco de corte depende do material que está sendo cortado.

Segurar e Guiar a Ferramenta (Figura 8)

▲ Durante o trabalho, segure sempre a ferramenta na(s) área(s) de cor(es) cinza(s).

Segure sempre a ferramenta com firmeza utilizando ambas as mãos, de forma a ter sempre o controle total da ferramenta. Tenha atenção ao sentido de rotação, segure sempre a ferramenta de forma que as faíscas e a limalha ou o pó saltem no sentido contrário à do corpo.

Mantenha uma posição segura.

Manutenção e Limpeza

▲ Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer trabalho na ferramenta.

Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação B sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

▲ Evite utilizar objetos pontiagudos na limpeza das ranhuras de ventilação.

Caso a máquina venha a apresentar falhas, apesar de cuidadosos processos de fabricação e de controle de qualidade, deve ser reparada em uma assistência técnica autorizada Bosch para ferramentas elétricas. Consulte nosso serviço de atendimento ao consumidor (SAC).

Garantia

Prestamos garantia para ferramentas SKIL de acordo com as disposições legais conforme especificado no certificado de garantia (comprovação através da nota fiscal e do certificado de garantia devidamente preenchido).

A Skil não se responsabiliza por Avarias provenientes de desgaste natural, sobrecarga ou uso inadequado da ferramenta (adaptações de acessórios e/ou dispositivos) e não são abrangidas pela garantia. Em caso de reclamação de garantia, deve-se enviar a ferramenta, sem **ser desmontada**, a um serviço de assistência técnica autorizada Bosch Ferramentas Elétricas. Consulte nosso serviço de atendimento ao consumidor (SAC).

▲ Atenção! As despesas com fretes e seguros correm por conta e risco do consumidor, mesmo nos casos de reclamações de garantia.

Serviço a Assistência ao Cliente

O serviço de pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. A nossa equipe de consultores Skil esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajuste dos produtos e acessórios.

Brasil

SAC

Serviço de Atendimento
ao Consumidor Skill.

0800 704 5446

www.skill.com.br/contatp.asp

Proteção do Meio Ambiente

Reciclagem das matérias-primas em vez de eliminação no lixo. As ferramentas elétricas e acessórios que não servem mais para utilização devem ser encaminhadas separadamente a uma reciclagem ecológica. No caso de descarte de sua ferramenta elétrica e acessório não jogue em lixo comum, leve a uma rede de assistência técnica autorizada Bosch que ela dará o destino adequado, seguindo critérios de não agressão ao meio ambiente, reciclando as partes e cumprindo com a legislação local vigente. Para efeitos de uma reciclagem específica, as peças de plástico dispõem de uma respectiva marcação. **Reservado o direito a modificações.**

Vibrações

“Valores totais de vibração (soma d os vetores das três direções) determinados conforme EN 60745:

Desbaste com disco abrasivo: valor de emissão de vibrações: Modelo 9002: $a_h=2,535 \text{ m/s}^2$, incerteza $K=1,5 \text{ m/s}^2$.

Modelo 9004: $a_h=x, x \text{ m/s}^2$, incerteza $K=x, x \text{ m/s}^2$.

O nível de vibrações indicado neste manual de instruções foi medido de acordo com um processo de medição normalizado pela norma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparação de aparelhos. Ele também é apropriado para uma avaliação provisória da carga de vibrações.

O nível de vibrações indicado representa as aplicações principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicações, com outros acessórios ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de vibrações para o período completo de trabalho. Para uma estimativa exata da carga de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a carga de vibrações durante o completo período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas elétricas e de acessórios, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.”

Español

Introducción

Las amoladoras SKIL son herramientas desarrolladas para ejecutar los más variados tipos de servicios de desbaste y corte en materiales férricos, no férricos y cortes en materiales de albañilería (ladrillos, materiales cerámicos, pisos, porcelanas, etc.). Madera y materiales plásticos no son permitidos para ser ejecutados con esta herramienta. Las amoladoras, mediante la adaptación de accesorios especiales, se prestan todavía a servicios de lijar con cepillo de hilos de acero.

Esta herramienta debe ser utilizada solamente para trabajos a seco.

⚠ El tronzo con discos de cortar abrasivos sólo se puede realizar cuando se utiliza un protector de tronzo como muestra la figura 9.

Lea y conserve este manual de instrucciones.

Símbolos

Símbolo	Significado
	► Use una máscara protectora de polvo.
	► Utilice gafas de protección.
	► Use protectores auditivos. El ruido puede causar sordera.
	► Lecturas obligatorias
	► Símbolo para la clase de protección II (aislamiento completo).

Características Técnicas

Amolador	9002*	9004*
Tipo nº	F0129002...	F0129004...
Potencia	[W] 700	830
Frecuencia	[Hz] 50/60	50/60
Consumo 127 V	[A] 5,8	6,8
220 V	[A] 3,3	3,9
Rotación en vacío	[/min] 11.000	11.000
Capacidad del disco ø		
Desbaste/corte	[mm] 115(4 1/2")	115(4 1/2")
Eje trabajo - rosca*	[mm] M 14x2	M 14x2

Amolador	9002*	9004*
Peso Conforme EPTA 01/2003	[Kg] 1,7	---
Clase de protección	 / II	 / II

* Para los países de la América Central rosca del Husillo 5/8".

* Para Argentina version 9002AR / 9004AR

A Interruptor de encendido/apagado de bloqueo

B Ranuras de ventilación

C Empuñadura auxiliar *

D Protector de seguridad

E Botón de bloqueo del eje

F Eje

G Brida de montaje *

H Disco de desbaste*

I Disco de corte*

J Brida de sujeción *

K Llave de dos pínos *

L Tornillo de fijación del protector de seguridad

M Llave Allen*

* Accesorios presentados o descriptos no acompañan el producto.

Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

⚠ ATENCIÓN! Lea integralmente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenderse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

► **Mantenga el área de trabajo limpia e iluminada.** Las áreas desorganizadas y oscuras son una invitación a los accidentes.

► **No opere herramientas en atmósferas explosivas, como en la presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.** Las herramientas generan chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.

► **Mantenga a los niños y visitantes alejados al operar una herramienta.** Las distracciones pueden hacerlo perder el control.

Seguridad eléctrica

► **Los clavijas de la herramienta deben ser compatibles con los enchufes. Nunca modifique la clavija. No use ninguna clavija adaptadora con las herramientas con conexión a tierra.** Los clavijas sin modificaciones aunadas a la utilización de enchufes compatibles reducen el riesgo de choque eléctrico.

► **Evite que su cuerpo toque superficies en contacto con la tierra o con conexión a tierra, tales como**

tuberías, radiadores, hornillos y refrigeradores. Hay un aumento del riesgo de choque eléctrico si su cuerpo está en contacto con la tierra o con una conexión a tierra.

- ▶ **No exponga la herramienta a la lluvia o a condiciones húmedas.** Al entrar agua en la herramienta aumenta el riesgo de choque eléctrico.
- ▶ **No fuerce el cable eléctrico. Nunca use el cable eléctrico para cargar, jalar o para desconectar la herramienta del enchufe.** Mantenga el cable eléctrico lejos del calor, óleo, bordes afilados o de partes en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- ▶ **Al operar una herramienta al aire libre, use un cable de extensión apropiado para ese caso.** El uso de un cable apropiado al aire libre reduce el riesgo de choque eléctrico.
- ▶ **Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un fusible diferencial.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad personal

- ▶ **Esté atento, observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar una herramienta. No use la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o de medicamentos.** Un momento de distracción mientras opera una herramienta puede causar graves heridas.
- ▶ **Use equipamiento de seguridad. Siempre use óculos de seguridad.** Equipos de seguridad como máscara contra polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco de seguridad o protector auricular usados en condiciones apropiadas reducirán lesiones.
- ▶ **Evite accidentes al comenzar. Asegúrese que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la clavija en el enchufe.** Cargar la herramienta con el dedo en el interruptor o conectar la herramienta con el interruptor en la posición "encendido" son una invitación a los accidentes.
- ▶ **Retire cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta.** Una llave de boca o de ajuste unida a una parte rotativa de la herramienta puede causar heridas.
- ▶ **No fuerce más que el límite. Mantenga el apoyo y el equilibrio adecuado todas las veces que utilice la herramienta.** Esto permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- ▶ **Vístase apropiadamente.** No use ropas demasiado sueltas o joyas. Mantenga su cabello, ropas y guantes lejos de las partes móviles. La ropa holgada, joyas o cabello largo pueden ser aprisionadas por las partes en movimiento.
- ▶ **Si los dispositivos poseen conexión para la extracción y colección de polvo, asegúrese que los mismos están conectados y se utilicen correctamente.** El uso de estos dispositivos puede reducir riesgos relacionados con el polvo.

Uso y cuidados de la herramienta

- ▶ **No fuerce la herramienta. Use la herramienta correcta para su aplicación.** La herramienta correcta hará el trabajo mejor y con más seguridad si se utiliza para aquello para lo que se proyectó.
- ▶ **No use la herramienta si el interruptor no enciende o no se apaga.** Cualquier herramienta que no puede controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- ▶ **Desconecte la clavija del enchufe antes de hacer cualquier tipo de ajuste, cambio de accesorios o al guardar la herramienta.** Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de conectar la herramienta accidentalmente.
- ▶ **Guarde las herramientas fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con ellas o con estas instrucciones operen la mismas.** Las herramientas son peligrosas en las manos de usuarios no entrenados.
- ▶ **Mantenimiento de las herramientas. Cheque la desalineación y ligaduras de las partes móviles, cuarteaduras y cualquier otra situación que pueda afectar la operación de la herramienta. Si está dañada, la herramienta debe repararse antes de su uso.** Muchos accidentes son causados por mantenimiento insuficiente de las herramientas.
- ▶ **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** El mantenimiento apropiado de las herramientas de corte con hojas afiladas reduce la posibilidad de trabarse y facilita su control.
- ▶ **Use la herramienta, accesorios, sus partes etc., de acuerdo con las instrucciones y de la manera designada para el tipo particular de la herramienta, considerando las condiciones y el trabajo a ejecutarse.** El uso de la herramienta en operaciones diferentes de las designadas puede resultar en situaciones de riesgo.

Reparaciones

- ▶ **Las reparaciones de su herramienta deben efectuarse por un agente calificado y que solamente use partes originales.** Esto irá a garantizar que la seguridad de la herramienta se mantenga.
- ▶ **En caso de necesidad de sustitución de los carbones debe dirigir la herramienta para un taller de servicio autorizado técnico de herramientas eléctricas.** Carbones fuera de especificación danifica el motor de la herramienta.
- ▶ **Si el cordón de alimentación se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal igualmente calificado para prevenir riesgos.**

Avisos de Seguridad

Advertencias de Peligro Generales al Realizar Trabajos De Amolado, Lijado, Con Cepillos de Alambre Y Tronzado.

- ▶ **Esta herramienta eléctrica ha sido concebida para amolar, lijar, trabajar con cepillos de alambre, y**

tronzar. Observe todas las advertencias de peligro, instrucciones, ilustraciones y especificaciones técnicas que se suministran con la herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede provocar una electrocución, incendio y/o lesiones serias.

- ▶ **Esta herramienta eléctrica no es apropiada pulir.** La utilización de la herramienta eléctrica en trabajos para los que no ha sido prevista puede provocar un accidente.
- ▶ **No emplee accesorios diferentes de aquellos que el fabricante haya previsto o recomienda especialmente para esta herramienta eléctrica.** El mero hecho de que sea acoplable un accesorio a su herramienta eléctrica no implica que su utilización resulte segura.
- ▶ **Las revoluciones admisibles del útil deberán ser como mínimo iguales a las revoluciones máximas indicadas en la herramienta eléctrica.** Aquellos accesorios que giren a unas revoluciones mayores a las admisibles pueden llegar a romperse.
- ▶ **El diámetro exterior y el grosor del útil deberán corresponder con las medidas indicadas para su herramienta eléctrica.** Los útiles de dimensiones incorrectas no pueden protegerse ni controlarse con suficiente seguridad.
- ▶ **Los orificios de los discos amoladores, bridas, platos lijadores u otros útiles deberán alojar exactamente sobre el husillo de su herramienta eléctrica.** Los útiles que no ajusten correctamente sobre el husillo de la herramienta eléctrica, al girar descentrados, generan unas vibraciones excesivas y pueden hacerle perder el control sobre el aparato.
- ▶ **No use útiles dañados. Antes de cada uso inspeccione el estado de los útiles con el fin de detectar, p. ej., si están desportillados o fisurados los útiles de amolar, si está agrietado o muy desgastado el plato lijador, o si las púas de los cepillos de alambre están flojas o rotas. Si se le cae la herramienta eléctrica o el útil, inspeccione si han sufrido algún daño o monte otro útil en correctas condiciones. Una vez controlado y montado el útil sitúese Vd. y las personas circundantes fuera del plano de rotación del útil y deje funcionar la herramienta eléctrica en vacío, a las revoluciones máximas, durante un minuto. Por lo regular, aquellos útiles que estén dañados suelen romperse al realizar esta comprobación.**
- ▶ **Utilice un equipo de protección personal. Dependiendo del trabajo a realizar use una Careta, una protección para los ojos, o unas gafas de protección. Dependiendo del trabajo a realizar, emplee una mascarilla antipolvo, protectores auditivos, guantes de protección o un mandil especial adecuado para protegerle de los pequeños fragmentos que pudieran salir proyectados. Las gafas**

de protección deberán ser indicadas para protegerle de los fragmentos que pudieran salir despedidos al trabajar. La mascarilla antipolvo o respiratoria deberá ser apta para filtrar las partículas producidas al trabajar. La exposición prolongada al ruido puede provocarle sordera.

- ▶ **Cuide que las personas en las inmediaciones se mantengan a suficiente distancia de la zona de trabajo. Toda persona que acceda a la zona de trabajo deberá utilizar un equipo de protección personal.** Podrían ser lesionadas, incluso fuera del área de trabajo inmediato, al salir proyecta dos fragmentos de la pieza de trabajo o del útil.
- ▶ **Únicamente sujete el aparato por las empuñaduras aisladas al realizar trabajos en los que el útil pueda tocar conductores eléctricos ocultos o el propio cable del aparato.** El contacto con conductores portadores de tensión puede hacer que las partes metálicas del aparato le provoquen una descarga eléctrica.
- ▶ **Mantenga el cable de red alejado del útil en funcionamiento.** En caso de que Vd. pierda el control sobre la herramienta eléctrica puede llegar a cortarse o enredarse el cable de red con el útil y lesionarle su mano o brazo.
- ▶ **Jamás deposite la herramienta eléctrica antes de que el útil se haya detenido por completo.** El útil en funcionamiento puede llegar a tocar la base de apoyo y hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.
- ▶ **No deje funcionar la herramienta eléctrica mientras la transporta.** El útil en funcionamiento podría lesionarle al engancharse accidentalmente con su vestimenta o pelo.
- ▶ **Limpie periódicamente las rejillas de refrigeración de su herramienta eléctrica.** El ventilador del motor aspira polvo hacia el interior de la carcasa, y en caso de una acumulación fuerte de polvo metálico ello le puede provocar una descarga eléctrica.
- ▶ **No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales combustibles.** Las chispas producidas al trabajar pueden llegar a incendiar estos materiales.
- ▶ **No emplee útiles que requieran ser refrigerados con líquidos.** La aplicación de agua u otros refrigerantes líquidos puede comportar una descarga eléctrica.

Rechazos y Avisos Relacionados

El rechazo es una reacción brusca que se produce al atascarse o engancharse el útil, como un disco de amolar, plato lijador, cepillo de alambre, etc. Al atascarse o engancharse el útil en funcionamiento, éste se frenado bruscamente. Ello puede hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica y hacer que ésta salga impulsada en dirección opuesta al sentido de giro que tenía el útil. En el caso de que, p. ej., un disco amolador se atasque o bloquee en la pieza de trabajo, puede suceder que el canto del útil que penetra en el material se enganche, provocando la rotura del útil o el rechazo del aparato. Según el sentido de giro y la posición del útil en el momento de bloquearse puede que éste resulte despedido hacia, o en sentido

opuesto al Usuario. En estos casos puede suceder que el útil incluso llegue a romperse. El rechazo es ocasionado por la aplicación o manejo incorrecto de la herramienta eléctrica. Es posible evitarlo ateniéndose a las medidas preventivas que a continuación se detallan.

- ▶ **Sujete con firmeza la herramienta eléctrica y mantenga su es 13 cuerpo y brazos en una posición propicia para resistir las fuerzas de reacción. Si forma parte del aparato, utilice siempre la empuñadura adicional para poder soportar mejor las fuerzas derivadas del rechazo y los pares de reacción en la puesta en marcha.** El usuario puede controlar la fuerza de rechazo y de reacción si toma unas medidas preventivas oportunas.
- ▶ **Jamás aproxime su mano al útil en funcionamiento.** En caso de un rechazo el útil podría lesionarle la mano.
- ▶ **No se sitúe dentro del área hacia el que se movería la herramienta eléctrica al ser rechazada.** Al resultar rechazada la herramienta eléctrica saldrá despedida desde el punto de bloqueo en dirección opuesta al sentido de giro del útil.
- ▶ **Tenga especial precaución al trabajar esquinas, cantos afilados, etc. Evite que el Útil de amolar rebote contra la pieza de trabajo o que se atasque.** En las esquinas, cantos afilados, o al rebotar, el útil en funcionamiento tiende a atascarse. Ello puede hacerle perder el control o causar un rechazo del útil.
- ▶ **No utilice hojas de sierra para madera ni otros útiles dentados.** Estos útiles son propensos al rechazo y pueden hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Avisos de Seguridad Específicos para Operaciones de Amolar y Corte Abrasivo

- ▶ **Siempre emplee la caperuza protectora prevista para el útil que va a usar.** La caperuza protectora deberá montarse firmemente en la herramienta eléctrica cuidando que quede orientada ofreciendo una seguridad máxima, o sea, cubriendo al máximo la parte del útil a la que queda expuesta el usuario. La misión de la caperuza protectora es proteger al usuario de los fragmentos que puedan desprenderse del útil y del contacto accidental con éste.
- ▶ **Use exclusivamente útiles homologados para su herramienta eléctrica en combinación con la caperuza protectora prevista.** Los útiles que no fueron diseñados para esta herramienta eléctrica pueden quedar insuficientemente protegidos y suponen un riesgo.
- ▶ **Solamente emplee el útil para aquellos trabajos para los que fue concebido.** Por ejemplo, no emplee las caras de los discos tronadores para amolar. En los útiles de tronzar el arranque de material se lleva a cabo con los bordes del disco. Si estos útiles son sometidos a un esfuerzo lateral ello puede provocar su rotura.
- ▶ **Siempre use para el útil seleccionado una brida en perfecto estado con las dimensiones y forma correctas.** Una brida adecuada soporta

convenientemente el útil reduciendo así el peligro de rotura. Las bridas para discos tronadores pueden ser diferentes de aquellas para los discos de amolar.

- ▶ **No intente aprovechar los discos amoladores de otras herramientas eléctricas más grandes aunque cuyo diámetro exterior se haya reducido suficientemente por el desgaste.** Los discos amoladores destinados para herramientas eléctricas grandes no son aptos para soportar las velocidades periféricas más altas a las que trabajan las herramientas eléctricas más pequeñas y pueden llegar a romperse.

Avisos de Seguridad Adicionales Específicos para Operaciones de Corte Abrasivo

- ▶ **Evite que se bloquee el disco tronizador y una presión de aplicación excesiva.** No intente realizar cortes demasiado profundos. Al solicitar en exceso el disco tronizador éste es más propenso a ladearse, bloquearse, a ser rechazado o a romperse.
- ▶ **No se coloque delante o detrás del disco tronizador en funcionamiento, alineado con la trayectoria del corte.** Mientras que al cortar, el disco tronizador es guiado en sentido opuesto a su cuerpo, en caso de un rechazo el disco tronizador y la herramienta eléctrica son impulsados directamente contra Vd.
- ▶ **Si el disco tronizador se bloquea, o si tuviese que interrumpir su trabajo, desconecte la herramienta eléctrica y manténgala en esa posición, sin moverla, hasta que el disco tronizador se haya detenido por completo.** Jamás intente sacar el disco tronizador en marcha de la ranura de corte, ya que ello podría provocar un rechazo. Investigue y subsane la causa del bloqueo.
- ▶ **No intente proseguir el corte con el disco tronizador insertado en la ranura de corte. Una vez fuera, conecte la herramienta eléctrica y espere a que el disco tronizador haya alcanzado las revoluciones máximas y aproxímelo entonces con cautela a la ranura de corte.** En caso contrario el disco tronizador podría bloquearse, salirse de la ranura de corte, o resultar rechazado.
- ▶ **Soporte las planchas u otras piezas de trabajo grandes para reducir el riesgo de bloqueo o rechazo del disco tronizador.** Las piezas de trabajo extensas tienden a combarse por su propio peso. La pieza de trabajo deberá apoyarse desde abajo a ambos lados tanto cerca de la línea de corte como a sus extremos.
- ▶ **Proceda con especial cautela al realizar recortes "por inmersión" en paredes o superficies similares.** El disco tronizador puede ser rechazado al tocar tuberías de gas o agua, conductores eléctricos, u otros objetos.

Avisos de Seguridad Específicos para Operaciones de Amolar

- ▶ **No use hojas lijadoras más grandes que el soporte, ateniéndose para ello a las dimensiones que el fabricante recomienda.** Las hojas lijadoras de un diámetro mayor que el plato lijador pueden provocar un accidente, fisurarse, o provocar un rechazo.

Avisos de Seguridad Específicos para Operaciones de Cepillado

- **Considere que las púas de los cepillos de alambre pueden desprenderse también durante un uso normal. No fuerce las púas ejerciendo una fuerza de aplicación excesiva.** Las púas desprendidas pueden traspasar muy fácilmente tela delgada y/o la piel.
- **En caso de recomendarse el uso de una caperuza protectora, evite que el cepillo de alambre alcance a rozar contra la caperuza protectora.** Los cepillos de plato y de vaso pueden aumentar su diámetro por efecto de la presión de aplicación y de la fuerza centrífuga.

Instrucciones Adicionales

- **Utilice unos instrumentos de exploración adecuados para detectar tuberías y cables ocultos, o consulte a su compañía abastecedora local.** El contacto con cables eléctricos puede provocar un incendio o descarga eléctrica. El deterioro de tuberías de gas puede producir una explosión. La perforación de una tubería de agua puede causar daños materiales o una descarga eléctrica.
- **Desenclave el interruptor de conexión/ desconexión y colóquelo en la posición de desconexión en caso de cortarse la alimentación de la herramienta eléctrica, p. ej. Debido a un corte del fluido eléctrico o al sacar el enchufe con la herramienta en funcionamiento.** De esta manera se evita una puesta en marcha accidental de la herramienta eléctrica.

Información

- Utilice únicamente las bridas que se entregan con esta herramienta.
- Esta herramienta no debe utilizarse por personas menores de 16 años.
- **Desenchufar siempre la herramienta antes de realizar cualquier ajuste o cambiar algún accesorio.**

Accesorios

- Cuando monte/utilice accesorios distintos de la marca SKIL, respete las instrucciones del fabricante.
- Nunca utilice reductores o adaptadores para ajustar agujeros más grandes que los discos de amolar/tronzar.
- Nunca utilice accesorios con un agujero "ciego" roscado inferior al especificado.
- Este producto no fue proyectado para utilizar discos con diámetro superior a 115mm.
- Discos de desbaste no deben poseer diámetros superiores a 115mm y grosor superior a 6mm.

Utilización en el Exterior

- Conecte la herramienta mediante un interruptor (FI) a una corriente de disparo de 30 mA como máximo.

Antes de la Utilización

- Antes de utilizar la herramienta por primera vez, es recomendable saber cierta información práctica.
- **No trabaje materiales que contengan amianto (el amianto es cancerígeno).**
- **Utilice aparatos de detección adecuados para localizar posibles conductores o tuberías ocultas, o consulte a su compañía abastecedora (el contacto con**

conductores eléctricos puede provocar una descarga eléctrica e incluso un incendio; al dañar una tubería de gas puede producirse una explosión; la perforación de una tubería de agua pueden causar daños materiales o una descarga eléctrica).

- El polvo del material, como por ejemplo la pintura que contiene plomo, algunas especies de madera, minerales y metal podrían ser dañinos (el contacto o inhalación del polvo podría producir reacciones alérgicas y/o trastornos respiratorios al operador u otras personas cerca); **utilice una máscara contra el polvo y trabaje con un dispositivo de extracción de polvo cuando lo conecte.**
- Ciertos tipos de polvo están catalogados como cancerígenos (por ejemplo el polvo de roble y de haya) especialmente junto con aditivos para el acondicionamiento de la madera; **utilice una máscara y trabaje con un dispositivo de extracción de polvo cuando lo conecte.**
- Siga la normativa nacional en cuanto a extracción de polvo, en función de los materiales que vayan a ser utilizados.
- Tenga cuidado cuando tronze sotobosque, especialmente en muros de soporte (las aberturas de los muros de soporte están sujetas a regulaciones específicas de cada país; estas regulaciones deben respetarse bajo cualquier circunstancia).
- Si la pieza sobre la que está trabajando se moviera, sujétela.
- No sujete la herramienta a un banco.
- Utilice cables de extensión seguros y completamente desenrollados con una capacidad de 16 amperios.

Durante su Utilización

- Si mientras trabaja, el cable sufre algún desperfecto o corte, no lo toque; desconecte inmediatamente el enchufe; nunca utilice la herramienta con un cable dañado.
- En el caso de que se produjera un mal funcionamiento eléctrico o mecánico, apague inmediatamente la herramienta y desconecte el enchufe.
- En caso de producirse un corte de corriente o cuando el enchufe se desconecta accidentalmente, desbloquee el interruptor de encendido/ apagado A 1 de manera inmediata con el fin de prevenir que se vuelva a poner en marcha de manera descontrolada.

Después de Utilizar la Herramienta

Después de apagar la herramienta, nunca detenga la rotación del accesorio ejerciendo una fuerza lateral contra él.

Montaje

Antes de cualquier manipulación en el aparato extraer el enchufe de la red.

Discos de Desbaste e Corte (Figura 2)

Usar solamente útiles de lijado/amolar cuyas revoluciones admisibles sean como mínimo igual a las revoluciones en vacío del aparato. A SKIL no se responsabiliza por problemas ocurridos por uso inadecuado o adaptación de accesorios/dispositivos o otros no especificados, desarrollados por terceros para atender a las necesidades específicas del consumidor.

- ▲ **Nunca utilice un disco de amolar/tronzar sin la etiqueta, que se encuentra pegada sobre el disco.**
- ▲ **El discos se ponen muy calientes al trabajar con ellos. Antes de tocar los discos de desbastar y tronzar esperar a que se enfrien. No los toque hasta que se hayan enfriado.** Limpie el eje F y todas las piezas que vaya a montar.
 - Oprima el botón del bloqueo del eje E.
 - Apriete la brida de sujeción G con la llave K.

▲ **Si el eje F esté bloqueado, el interruptor A no podrá ser activado.**

▲ **Nunca oprima el botón si el motor estea funcionando, porque eso va a dañar el sistema de transmisión.**

Para desmontar los accesorios, proceda de modo inverso.

▲ **Monte siempre una almohadilla de apoyo cuando utilice accesorios de lijado.**

Compruebe que el accesorio estea en perfecto estado de funcionamiento. Accesorios gastados o deteriorados no dan buenos rendimientos y dañan el trabajo.

Empuñadura Auxiliar (Figura 3)

- **Use los puños auxiliares suministrados con la herramienta.** La pérdida del control puede causar daños. Por medida de seguridad, la utilización de la empuñadura auxiliar C suministrada con la herramienta es obligatoria, le proporcionando a Ud: Más estabilidad e mayor facilidad de manuseo. Montar la empuñadura adicional C al cabezal del aparato de acuerdo al tipo de trabajo.

Caperuza Protectora (Figura 4)

Abra el protector de seguridad D aflojando el tornillo L. Coloque el protector de seguridad D en la abrazadera del cabezal de la herramienta y gírelo hasta la posición requerida (según el trabajo que vaya a llevar a cabo). Sujete el protector de seguridad D apretando el tornillo L con una llave macho hexagonal.

- ▲ **Asegúrese de que la parte cerrada del protector de seguridad siempre está orientada hacia el operador.** Ajuste la caperuza protectora D de manera que las chispas producidas no sean proyectadas contra Vd.
- Observación:** Los resaltes de la caperuza protectora D aseguran que solamente pueda montarse una caperuza protectora adecuada a la herramienta eléctrica.

Funcionamiento

Antes de Utilizar la Herramienta

- **Observe la tensión de red! La tensión alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica.** Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V, y herramientas eléctricas marcadas con 127 V pueden funcionar también a 115 V.
- **Únicamente sujete el aparato por las empuñaduras aisladas (Figura 8) al realizar trabajos en los que el útil pueda tocar conductores eléctricos ocultos o el propio cable del aparato.** El contacto con conductores portadores de tensión puede hacer que las partes metálicas del aparato le provoquen una descarga eléctrica.

- **Verifique los útiles de amolar antes de su uso. Los útiles de amolar deberán estar correctamente montados, sin rozar en ningún lado. Deje funcionar el útil en vacío, al menos un minuto. No emplee útiles de amolar dañados, de giro excéntrico, o que vibre.** Los útiles de amolar dañados pueden romperse y causar accidentes. En caso de alimentar la herramienta eléctrica a través de un grupo electrógeno (generador) que no disponga de reservas de potencia suficientes, o que incorpore un regulador de tensión adecuado (con refuerzo de la corriente de arranque), ello puede provocar una merma de la potencia o conducir a un comportamiento des acostumbrado en la conexión. Compruebe si su grupo electrógeno es adecuado, especialmente en lo concerniente a la tensión y frecuencia de alimentación.

Conexión/Desconexión

Para la puesta en marcha de la herramienta eléctrica empuja hacia delante el interruptor de conexión/desconexión A. Para enclavar el interruptor de conexión/desconexión A presione delante, hacia abajo, el interruptor de conexión/desconexión A hasta enclavarlo.

Para desconectar la herramienta eléctrica suelte el interruptor de conexión/desconexión A, o en caso de estar enclavado, presiónelo brevemente atrás, y suelte a continuación el interruptor de conexión/desconexión A.

▲ **Tenga cuidado con la reacción súbita de la herramienta, al conectarla.**

▲ **Antes de trabajar sobre una pieza, la herramienta deberá alcanzar su velocidad máxima.**

▲ **Antes de desactivar la herramienta, debe retirarla de la pieza de trabajo.**

▲ **Después de haber apagado la herramienta el accesorio continuará girando durante un corte período de tiempo.**

Utilización

- **Fijar la pieza de trabajo, a no ser que se mantenga en posición firme por su propio peso.**
- **No presionar el aparato de tal manera que llegue a detenerse.**
- **Antes de tocar los discos de desbastar y tronzar esperar a que se enfrien, ya se ponen muy calientes al trabajar con ellos.**

Amolar (Figura 6)

Mueva la herramienta hacia delante y atrás ejerciendo una presión moderada. Los mejores resultados de desbaste son obtenidos manteniéndose una inclinación de 30° a 40° entre el disco y la superficie de trabajo.

▲ **No usar jamás discos tronzadores para desbastar.**

Tronzar (Figura 7)

Apoyar el disco perpendicularmente sobre el material a cortar.

▲ **Se recomienda el uso de caperuza de protección con tope de profundidad lo cual le ofrece un apoyo perfecto, aun le permite ajustar la profundidad de corte.**

No someter los discos tronzadores con una presión lateral.

Al ejecutar trabajos de corte, para su seguridad, se debe utilizar la capa de protección adecuada (figura 9), la cual solamente deja expuesta la área del disco que ejecuta el corte, de acuerdo a la figura ao lado:

- ▶ No incline la herramienta al tronzar.
- ▶ Mueva siempre la herramienta en la dirección de la flecha situada sobre el cabezal de la herramienta para prevenir que empuje la herramienta fuera del corte de una forma descontrolada.
- ▶ No presione la herramienta, deje que la velocidad de la muela tronzadora haga el trabajo.
- ▶ La velocidad de trabajo de la muela tronzadora depende del material que esté cortando.

Sujeción y Manejo de la Herramienta (Figura 8)

Durante el trabajo, sujete siempre la herramienta por la(s) zona(s) de empuñadura de color gris (figura 8).

Sujete siempre firmemente la herramienta con ambas manos para tener el control todo el tiempo.

Preste atención a la dirección de rotación; sostenga siempre la herramienta de modo que las chispas y el polvo procedentes de la herramienta salten lejos del cuerpo.

Adopte una postura segura.

Mantenimiento y Limpieza

Antes de cualquier manipulación en el aparato extraer la enchufe de la red.

Mantener siempre limpios el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad.

No intentar limpiar insertando objetos puntiagudos a través de las ranuras de ventilación.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y controle de la cualidad, la máquina llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un taller de servicio autorizado Servicio Técnico SKIL de Herramientas Eléctricas.

Garantía

Prestamos garantía para herramientas SKIL de acuerdo con las disposiciones legales y con lo especificado en el certificado de garantía (comprobación a través de la factura de compra y del certificado de garantía debidamente completado).

Skil no se responsabiliza y no son cubiertas por la garantía las averías provenientes del desgaste natural, sobrecarga o uso inadecuado de la herramienta (adaptaciones de accesorios y/o dispositivos). En caso de reclamación de garantía, se debe enviar la herramienta, **sin ser desmontada**, para un servicio de asistencia técnica autorizada Bosch Herramientas Eléctricas. Consulte nuestro servicio de atendimento al consumidor (SAC).

 **¡Atención!** Los gastos con fletes y seguros corren por cuenta y riesgo del consumidor, mismo en los casos de reclamaciones de garantía.

Servicio Técnico y Atención al Cliente

El equipo de post-venta responderá sus preguntas con relación a servicios de reparación y mantenimiento de su

producto, así como de las piezas de repuesto. Nuestro equipo de consultores Skil esclarecerá con placer todas las dudas con respecto a la compra, aplicación y ajuste de los productos y accesorios.

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.
Av. Córdoba 5160 C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Argentina

Atención al Cliente
Tel.: 0800-4444-26724

Bolivia

Hansa Ltda. Calle Yanacocha esq. Mercado # 1004 - La Paz, Bolivia
Tel.: +591 (2) 214 980
Línea Gratuita: 800 10 0014

Chile

Robert Bosch S.A.
Calle El Cacique 0258, Providencia – Santiago
Atención al Cliente
Tel.: 800 400 008

Colombia

Robert Bosch Ltda.
Av. Cra 45 # 108A-50
Tel.: +57(1)658-5010

Costa Rica

Consorcio Ferretero San José
200m Pozos de Santa Ana, Este de Hu, 1000 12247
City Santa Ana

Cuba

NSV S.L.
Edificio Alameda de Paula. Calles, Desamparados # 166., 00000000
Habana Vieja, La Habana.

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anónima Ecuabosch
Av. Las Monjas #10 y Carlos J. Arosemena
Guayaquil-Ecuador
Atención al Cliente
Tel.: +593 (04) 220 4000

El Salvador

Heacsa,
Boulevard Venezuela, 1146. San Salvador.

Guatemala

Electro Diesel de Guatemala S.A
8va. Calle 6-60 Zona 4

Honduras

Indufesa
Do it Center Pedregal. Col. El Pedregal, Calle Principal, Tegucigalpa.

Mexico

Robert Bosch, S. de R.L. de C.V.
Calle Robert Bosch 405
Zona Industrial, Toluca, Edo. de México.
C.P. 50071
Tel.: +52 (55) 5284 3000

Nicaragua

Madinisa Magneto Diesel

Apartado 2774, Ciudad Jardin G-19 Managua

Panamá

Zentrum Auto Parts

Urbanización Costa del Este, área industrial vía principal

Galera N°11, Edificio Bosch, Ciudad de Panamá.

Paraguay

Chispa S.A.

Dirección: Dr. Osvaldo Chávez 1988 C/ José Rivera

Tel: (+595 21) 553 315

Perú

Robert Bosch S.A.C.

Avenida Primavera, 781 piso 2

Urbanización Chacarilla – San Borja

Lima – Peru

CP: LIMA 41

Tel.: +511 219-0332

República Dominicana

Mercmar

Autopista Duarte Km 7, Esq. Av. Hispanoamericana,

Canabacoa, Santiago.

Uruguay

Epicentro S.A

Vilardebó 1173

Montevideo

Tel.: +598 2200 62 25

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Calle B, Av. Santatorio del Avila, Centro Empresarial Ciudad

Center, Torre D,

Piso 3, Caracas

Modelo 9004: $ah=x, x \text{ m/s}^2$, incertidumbre $K=x, x \text{ m/s}^2$. El nivel de vibraciones indicado en este manual de instrucciones fue medido de acuerdo con un proceso de medición normalizado por la norma EN 60745 y puede ser utilizado para la comparación de aparatos. Él también es apropiado para una evaluación provisoria de la carga de vibraciones. El nivel de vibraciones indicado representa las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica es utilizada para otras aplicaciones, con otros accesorios o con el mantenimiento deficiente, es posible que el nivel de vibraciones sea diferente. Esto puede aumentar sensiblemente la carga de vibraciones para el período completo de trabajo. Para una estimación exacta de la carga de vibraciones, también deberían ser considerados los períodos en los cuales el aparato está apagado o funciona, pero no está siendo utilizado. Esto puede reducir la carga de vibraciones durante el período completo de trabajo. Además también deberán ser estipuladas medidas de seguridad para proteger al operador contra el efecto de las vibraciones, como por ejemplo: mantenimiento de herramientas eléctricas y de accesorios, mantener las manos calientes y organización de los procesos de trabajo."

**Protección del Medio Ambiente****Reciclamiento de las materias-primas en vez de su**

eliminación en la basura. Las herramientas eléctricas y los accesorios que no sirven más para su utilización deben ser encaminados separadamente para un local de reciclamiento ecológico. En el caso de descarte de su herramienta eléctrica y sus accesorios, no los tire con la basura común, llévelos a una red de asistencia técnica autorizada Bosch que ella les dará el destino adecuado, siguiendo los criterios de no agresión al medio ambiente, reciclando las partes y cumpliendo con la legislación local vigente.

Para efectos de un reciclamiento específico, las piezas de plástico disponen de una respectiva marcación.

Reservado el derecho a modificaciones.**Vibraciones**

"Valores totales de vibración (suma de los vectores de las tres direcciones) determinados de acuerdo con la norma EN 60745:

Desbaste con disco abrasivo: valor de emisión de vibraciones:

Modelo 9002: $ah=2,535 \text{ m/s}^2$, incertidumbre $K=1,5 \text{ m/s}^2$.